


SUORITUSTASOILMOITUS Nro 017HUTTUNEN20022015

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** *Kantavan kerroksen kiviaines SrM 0/56 mm, Kosken monttu, tuotantoerä 2010/11*
2. **Aiottu käyttötarkoitus:** *Maa- ja vesirakentamisessa sekä tienrakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines.*
3. **Valmistaja:** *Maansiirto E. Huttunen Oy, Sätöksentie 72, 83500 Outokumpu, sähköposti: info@maansiirtohattunen.fi*
4. **AVCP-järjestelmä:** *AVPC 4.*
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** *EN 13242:2002+A1:2007*
7. **Ilmoitetut suoritustasot**

| Perusominaisuus | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|--|---|-------------------------------------|
| <i>Raekoko</i> | <i>0/56</i> | <i>EN 13242:2002+A1:2007</i> |
| <i>Rakeisuusluokka</i> | <i>G_A85 GT_A20</i> | |
| <i>Litteysluku</i> | <i>Fl₂₀</i> | |
| <i>Kiintotiheys</i> | <i>2,71 Mg/m³</i> | |
| <i>Vedenimeytyminen</i> | <i>0,6 %</i> | |
| <i>Hienoaineksen määrä</i> | <i>f₇</i> | |
| <i>Petrografinen kuvaus</i> | <i>Homogeeninen kiilleliuske soramurske</i> | |
| <i>Iskunkestävyys</i> | <i>LA₃₅</i> | |
| <i>Kulutuskkestävyys</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Murskaantuneiden rakeiden määrä</i> | <i>C_{50/10}</i> | |
| <i>Tilavuuden pysyvyys</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Vaaralliset aineet</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Rapautumisen kestävyys</i> | <i>NPD</i> | |
| <i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i> | <i>NPD</i> | |

Tyypirakeisuus ja sen poikkeamat:

läpäisy -%

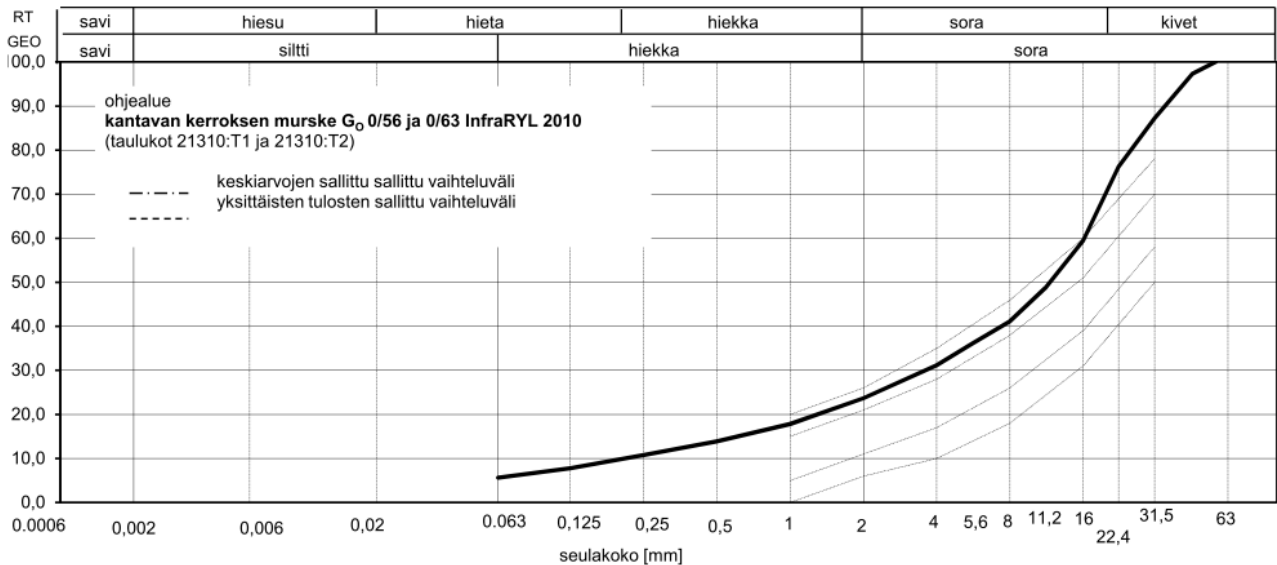

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Huttunen, toimitusjohtaja

Nimi ja tehtävä

Outokumpu 20.2.2015

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus